



Licatec Terminal Verdrahtungskanäle DIN entsprechen EN 50085. Diese Serie wird aus halogenfreiem Kunststoff gem. VDE 0472, Teil 815 gefertigt. Das Material setzt im Brandfall keine toxischen Gase frei. Temperaturbeständigkeit -25° C bis + 90° C.







Besondere Merkmale:

- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- Farbe: grau, RAL 7035

Licatec Terminal Control panel trunkings DIN, in accordance with EN 50085. This series is made of halogen-free plastic, in accordance with VDE 0472, part 815. In case of a fire this material does not set free any toxic gases. Temperature-resistant -25° C up to +90° C.

Specific Features:

- cable hold-back noses from height 75 mm onwards
- colour: grey, RAL 7035

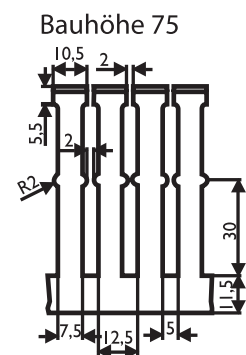

Bis Breite 50 mm
 Up to width 50 mm

Ab Breite 75 mm
 Width 75 mm upwards

Nennmaß Nominal Size B x H/W x H in mm	Innenmaße Interior Dimensions B x H/W x H in mm	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % Quantity of Cables with Filling Cables of 50 %			Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
		0,75 mm ² Ø 2,8	1,0 mm ² Ø 2,9	1,5 mm ² Ø 3,2		
25 x 25	20 x 20	32	30	25	7656-I	48
25 x 37,5	20 x 33	55	55	41	7650-I	54
37,5 x 37,5	33 x 33	80	75	61	7651-I	40
50 x 37,5	45 x 33	121	112	92	7652-I	32
25 x 50	20 x 45	73	68	56	7660-I	44
37,5 x 50	33 x 45	121	112	92	7661-I	32
50 x 50	45 x 45	165	153	126	7662-I	42
75 x 50	70 x 45	256	239	196	7663-I	28
100 x 50	95 x 45	347	324	266	7664-I	20
25 x 75	20 x 70	114	109	87	7670-I	36
37,5 x 75	33 x 70	188	175	144	7671-I	24
50 x 75	45 x 70	256	239	196	7672-I	28
75 x 75	70 x 70	398	371	305	7673-I	24
100 x 75	95 x 70	540	504	414	7674-I	16
125 x 75	118 x 70	671	625	514	7675-I	16

Deckel
Covers

Nennmaß Nominal Size in mm	Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
25	5030-I	48
37,5	5031-I	24
50	5032-I	24

Nennmaß Nominal Size in mm	Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
75	5033-I	24
100	5034-I	12
125	5035-I	12