



Licaterc Terminal DIN Verdrahtungskanäle, entsprechen EN 50085.

Material: Hart-PVC bleifrei, schwerentflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C.

Besondere Merkmale:






- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 75 mm
- neu: Klebeband K9 als Fixierhilfe am Kanalboden
- Farbe: grau, RAL 7030

Licaterc Terminal DIN Control panel trunkings, in accordance with EN 50085.


Material: rigid-PVC, lead-free, hard to inflame, according to UL 94V0 self-extinguishing, temperature-resistant -20° C up to + 60° C.

Specific features:

- cable hold-back noses from height 75 mm onwards
- new: self-adhesive tape K9 as retaining aid on the bottom of the trunking
- colour: grey, RAL 7030

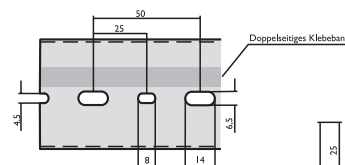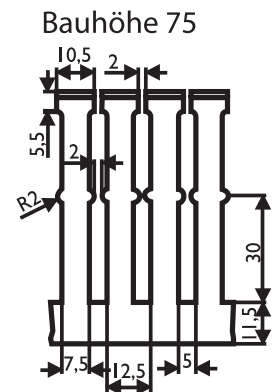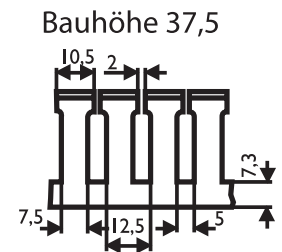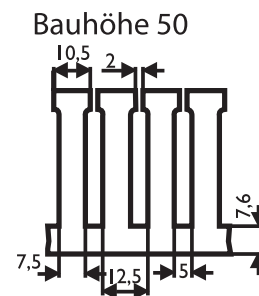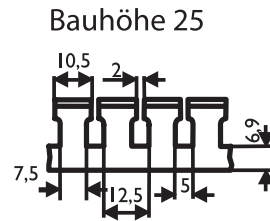

Bis Breite 50 mm
 Up to width 50 mm

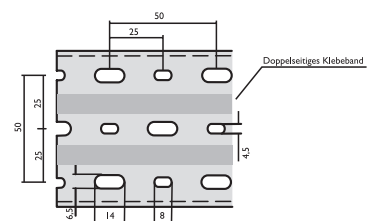

Ab Breite 75 mm
 Width 75 mm upwards

Nennmaß Nominal Size B x H/W x H in mm	Innenmaße Interior Dimensions B x H/W x H in mm	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % Quantity of Cables with Filling Cables of 50 %			Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
		0,75 mm ² Ø 2,8	1,0 mm ² Ø 2,9	1,5 mm ² Ø 3,2		
25 x 25	20 x 20	32	30	25	7610-I	48
25 x 37,5	20 x 33	55	55	41	7620-I	54
37,5 x 37,5	33 x 33	80	75	61	7621-I	40
50 x 37,5	45 x 33	121	112	92	7622-I	32
25 x 50	20 x 45	73	68	56	7630-I	44
37,5 x 50	33 x 45	121	112	92	7631-I	32
50 x 50	45 x 45	165	153	126	7632-I	42
75 x 50	70 x 45	256	239	196	7633-I	28
100 x 50	95 x 45	347	324	266	7634-I	20
25 x 75	20 x 70	114	109	87	7640-I	36
37,5 x 75	33 x 70	188	175	144	7641-I	24
50 x 75	45 x 70	256	239	196	7642-I	28
75 x 75	70 x 70	398	371	305	7643-I	24
100 x 75	95 x 70	540	504	414	7644-I	16
125 x 75	118 x 70	671	625	514	7645-I	16

Deckel
Covers

Nennmaß Nominal Size in mm	Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
25	5015-I	48
37,5	5016-I	24
50	5017-I	24

Nennmaß Nominal Size in mm	Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
75	5018-I	24
100	5019-I	12
125	5020-I	12