



Licatec Terminal Verdrahtungskanäle Safety sind für die Verwendung in eigensicheren Bereichen vorgesehen und entsprechen der Norm EN 50020.

Material: Hart-PVC bleifrei, schwerentflammbar, entsprechend UL 94V0, selbstverlöschend, temperaturbeständig -20° C bis +60° C.

Besondere Merkmale:

- Drahrückhaltenasen ab Bauhöhe 60 mm
- Farbe: blau, RAL 5015


Licatec Terminal control panel trunkings Safety are intended for the use in separately secured areas and correspond to the regulation EN 50020.

Material: rigid-PVC, lead-free, hard to inflame, according to UL 94V0 self-extinguishing, temperature-resistant -20° C up to + 60° C.


Specific Features:

- cable hold-back noses from height 60 mm onwards
- colour: blue, RAL 5015



Bauhöhe 60




Bauhöhe 100

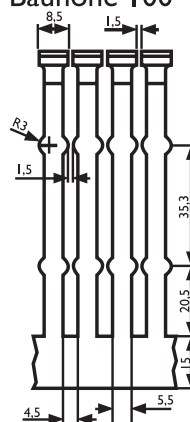

Bauhöhe 80

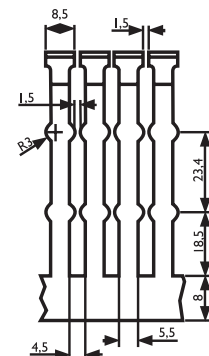

Bis Breite 60 mm
 Up to width 60 mm



Ab Breite 80 mm
 Width 80 mm upwards

Nennmaß Nominal Size B x H/W x H in mm	Innenmaße Interior Dimensions B x H/W x H in mm	Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 50 % Quantity of Cables with Filling Cables of 50 %			Art.-Nr. Art.-No.	VE / m PU / m
		0,75 mm ² Ø 2,8	1,0 mm ² Ø 2,9	1,5 mm ² Ø 3,2		
40 x 60	36 x 56	162	151	124	7521	48
60 x 60	56 x 56	245	229	188	7522	36
80 x 60	76 x 56	333	310	255	7523	32
30 x 80	26 x 76	131	122	100	7530	48
40 x 80	36 x 76	231	216	177	7531	40
60 x 80	56 x 76	350	326	268	7532	36
80 x 80	76 x 76	475	443	364	7533	24
100 x 80	96 x 76	595	554	455	7534	24
60 x 100	56 x 96	432	406	331	7541	32
100 x 100	96 x 96	734	684	562	7542	16